


# PX7 – PX7-DL

## Digitális precíziós falvastagságmérők

### PX-7 precíziós ultrahangos falvastagságmérő

### PX-7DL precíziós ultrahangos falvastagságmérő adattárolóval

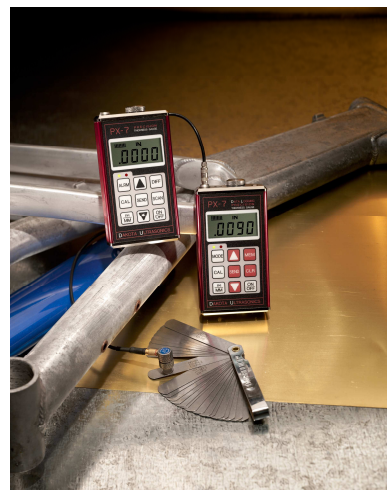

Az alábbiak szerint: Alapkészülék, vizsgálófej, késleltető előtét, kábel, csatoló paszta, kezelési utasítás, műanyag hordtáska, 2 db elem adatátviteli kábel, szoftver (PX7-DL)

Standard vizsgálófej: Ø 6mm 15 MHz, normál  
Ø 6mm 20 MHz, normál

#### Specifikáció:

Tömeg: 285g (elemekkel)

Méret: 63,5 x 114,3 x 31,5 mm

Üzemeltetési hőmérséklet: -30 °C 50 °C

Ház: Extrudált alumínium

Kezelő szervek: Víznek és olajszármazékoknak ellenálló műanyag tasztatúra

Vizsgálófejek: 10-22MHz ig feladattól függően választható

Lemo csatlakozó 1,m kábellel

Táplálás: 2 db AA méretű 1,5V elem vagy 1,2V NiCad Akku

Jellemző üzemidő 150 óra elemmel és 100 óra NiCad akkuval.

Villogó jelzés alacsony akku feszültségnél és automatikus lekapcsolás a mérés biztonság érdekében

Kijelző: Multi-funkciós 4,5 digités LCD, 12 mm méretű számokkal

Választható háttér világítás Ki/ be/ automata(csak a mérés alatt világít).

Csatolás visszajelzés

Mért érték kijelzés milliméter, és méter/sec.

Adattároló (csak a PX-7DL) Automatikus, 1000 adat 10 fájlban, szoftverrel, adatátviteli kábellel.

Méréstartomány 0,15 - 25,40 milliméter

Választható mm ill. coll kijelzés

#### Felbontás 1/1000 mm:

Hangsebesség tartomány: 1 250-től 10 000 méter/sec.

Mérés mód Egyszeres és többszörös visszhang,

A festékréteget nem veszi figyelembe a mérésnél

4 mérés/sec pont mérésnél

8 mérés/sec scan üzemmódban, a legkisebb mért érték kerül megőrzésre

Funkciók: Differenciál mérés:

Alarm Mód: Alsó felső határ mérés, kettő között zöld jelzés világít. Bármely érték átlépése esetén vörös LED világít, hangjelzés.

Adat kimenet:RS-232 kimeneten, direkt nyomtatóra vagy PC-re.