

USF, USC típusú beltéri vízmérők

Extra dry
Forgó számláló teljes 360°-ban

Könnyű leolvasás
Szárazon futó

Modellek:

USF/13 – USC/13

USF/20 – USC/20



Egysugaras turbinás vízmérő

- USF modell hideg víznél 30 °C-ig
 - USC modell forró víznél 90 °C-ig
 - USF –SA – fagyvédelem : a készülék védett a fagyás miatti térfogatnövekedés ellen.
 - Közvetlen leolvasás 5 számjegyes görgős számlálóról
 - Zavaros, kemény, hordalékos víz mérésére is alkalmas, teljesen száraz, víztől elkülönített számlálószervezet
-
- Bármilyen pozícióban be lehet szerelni
 - B/H: B osztály – vízszintes beépítés
 - A/V: A osztály – függőleges beépítés
-
- Kézzel forgatható számlap: bármely helyzetben könnyű leolvasást biztosít
 - Lopás elleni védelmet biztosító üvegborítás: illetéktelen beavatkozás ellen
 - Kérésre a mérő szállítható műanyag fedéllel és üveg törő kefével
-
- Kérésre kapható nikkelezett borítással
 - Hidraulikus jellemzők az EEC szabványokkal párhuzamosan a 75/33 számú rendelkezést követik

Műszaki adatlap:


A mérő névleges mérete		13	20
Qmax	Maximális térfogatáram m ³ /h	3	5
Qn	Nominális állandó térfogatáram m ³ /h	1,5	2,5
Qt	Átmeneti térfogatáram $\pm 2\%$ hibaeltéréssel a B osztályban l/h	120	200
Qmin	Minimális térfogatáram $\pm 5\%$ hibaeltéréssel a B osztályban l/h	30	50
Qt	Átmeneti térfogatáram $\pm 2\%$ hibaeltéréssel az A osztályban l/h	150	250
Qmin	Minimális térfogatáram $\pm 5\%$ hibaeltéréssel az A osztályban l/h	60	100
	Kezdő áramlás l/h	7	15
	Minimális leolvasás m ³	0,0001	0,0001
	Maximális leolvasás m ³	100000	100000
	Működési nyomás bar	16	16
	„A” hossza a csőszerelvény nélkül mm	110 (80) (115) (170)	130
	Hossz a csőszerelvényvel mm	190 (160) (195) (250)	228
	„B” maximális átmérője mm	72	72
	„C” magassága nyitott fedővel mm	138	143
	„D” magassága fedő nélkül mm	66	70
	„F” cső magassága mm	16	19
	Súly a csőszerelvényeket is beleértve kg	0,660	0,840
	Súly a csőszerelvények nélkül kg	0,500	0,600

Modellek:

- Hideg víznél 30 °C-ig
 - USF/13 EEC jóváhagyás B89 317,07
 - USF/20 EEC jóváhagyás B91 317,12
- Forró víznél 90°C-ig
 - USC/13 EEC jóváhagyás B89 45,01
 - USC/20 EEC jóváhagyás B91 45,02
- Hideg víznél 30 °C-ig
 - Fagyás miatti térfogat növekedés kompenzációval ellátva.
 - USF - SA/13 EEC jóváhagyás B89 317,07
 - USF - SA/20 EEC jóváhagyás B91 317,12

A cég politikája magában foglalja a folyamatos termékfejlesztést és fenntartja magának a jogot, hogy külön értesítés nélkül módosítsa az itt szereplő adatokat.

Jellemző pontossági görbe

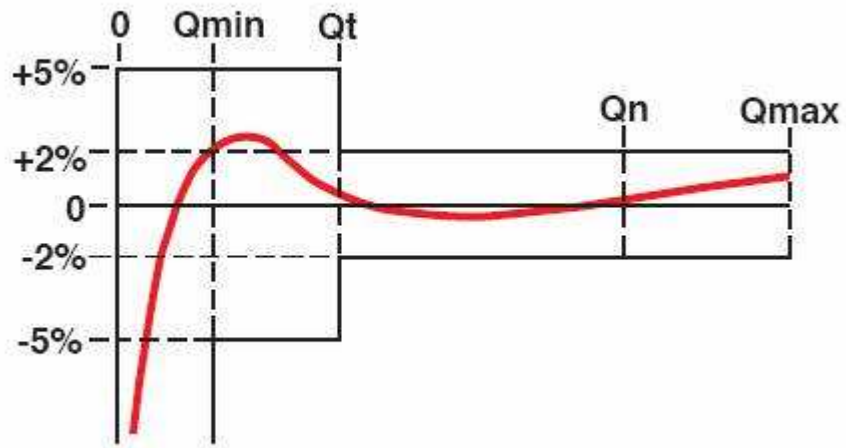

Nyomásvesztés vonaldiagramja

